

舞台搬入口
W=3,250 H=3,300


女子便所

正面反射板固定 L=15.74 2F・FR・CLすのこ連絡通路 20,450 L=17,850下手 壁 上手L=13,300

- 看板バトン L=10.0 150kg
- 天井反射板-2 固定 L=16.95
- 巻取水平幕 L=16.7
- 引割大黒幕 L=30.8 600kg
- 15バトン L=21.8 600kg
- 14バトン L=21.8 600kg
- アッパー水平ライト L=20.0 1,000kg LED R.G.B.L.N/C
- 袖幕-3(バトン13) L=30.8 600kg
- 文字幕-4(12/バトン) L=30.8 600kg
- 11バトン L=21.8 600kg
- サスペンションライト-3 L=20.0 1,000kg 1φ3w 240Kw 60A C型*4(U/V) Dimmer*20 Line 60A*4 20A*8 Dcon*4*2
- ポーターライト-3 L=20.0 600kg Color Source Par*6
- 引割幕(10/バトン) L=30.8 600kg
- 文字幕-3(9/バトン) L=30.8 600kg
- 8バトン L=21.8 600kg
- 7バトン(重量吊2) L=21.8 7,765kg
- サスペンションライト-2 L=20.0 1,000kg 1φ3w 240Kw 60A C型*4(U/V) Dimmer*20 Line 60A*4 20A*8 Dcon*4*2
- ポーターライト-2 L=20.0 600kg Color Source Par*6
- 袖幕-2(6/バトン) L=21.8 600kg
- 文字幕-2(5/バトン) L=21.8 600kg
- 4バトン(重量吊1) L=21.8 3,715kg
- サスペンションライト-1 L=20.0 1,000kg 1φ3w 240Kw 60A C型*4(U/V) Dimmer*20 Line 60A*4 20A*8 Dcon*4*2
- ポーターライト-1 L=20.0 600kg N/C*8 Color Filter
- 1袖幕(3/バトン) L=21.8 600kg Dimmer*2 Line*2
- 文字幕-1(2/バトン) L=21.8 600kg D con*1 Ether con*1
- 1バトン L=21.8 600kg
- 引割幕機 L=27.2 160kg
- 引割幕機 L=27.2 160kg

側面反射板(奥)

側面反射板(奥)



仮設音響電源盤

馬立

バトン類飛高≒10,000 照明バトン飛高≒9,500
 可動ポータル 11.0~7.2
 可動プロセニアムパネル H=6,900 or 7,200
 仮設音響電源盤
 プロセニアムサスペンション L=16.5 500kg
 仮設照明電源盤


側面反射板(前)

側面反射板(前)

舞台袖接続架

舞台袖接続架

材庫
響機材

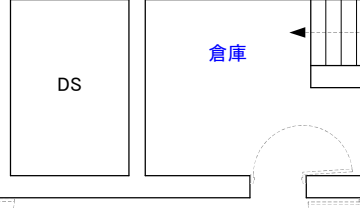

鳥屋口
 2FS 上段
 FL 10,000
 1Kw 凸*4台3列
 S/F *4

鳥屋口
 2FS 上段
 FL 10,000
 1Kw 凸*4台3列
 S/F *4

物置
譜面台・バサイス・鳥屋口扉

観客席
2/3Fへ

1FS 上段
 FL 5,700
 COLOR
 SOURCE PAR*4
 S/F *4

1FS 上段
 FL 5,700
 COLOR
 SOURCE PAR*4
 S/F *4

EV 2/3F
定員15名

機材庫
音響・照明・移動展示パネル

間仕切り
パネル収納庫

天井高≒5,800
 ギャラリーパイプ≒4,500/3,600
 10,800

WC
 DR
 DS

1F 観客席

照明

